

1		2		3		4		5		6		7		8	
VERSION/版本		S		RoHS 2002/95/EC COMPLIANT		Y <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		MARK/标记		NO./处数		REF./更改文件号		Sig./签字 Date./日期	

**特殊注明:**

1. (当行程“ ” 500mm时, 最短安装距离=行程+285mm);


(外管=S+235 内管=S+53 丝杆=S+85)  
(内勾槽常规: 25.5-123-151-163-178), 其中178不加刹车不加工

2. 加霍尔 (当行程“ < ” 500mm时, 最短安装距离=行程+285mm)

(外管=S+235 内管=S+38 丝杆=S+80) (内勾槽 40.5-138-166-178-193), 其中193不加刹车不加工


3. 加霍尔 (当行程“ ” 500mm时, 最短安装距离=行程+300mm)

(外管=S+250 内管=S+53 丝杆=S+85) (内勾槽 40.5-138-166-178-193), 其中193不加刹车不加工

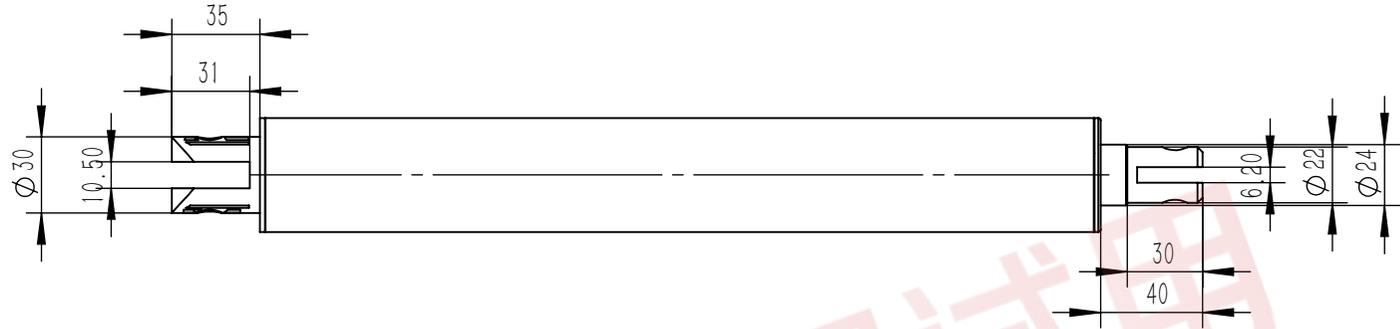

常规安装距: 外管=S+220 内管=S+38 丝杆=S+80

最短安装距=行程+270mm

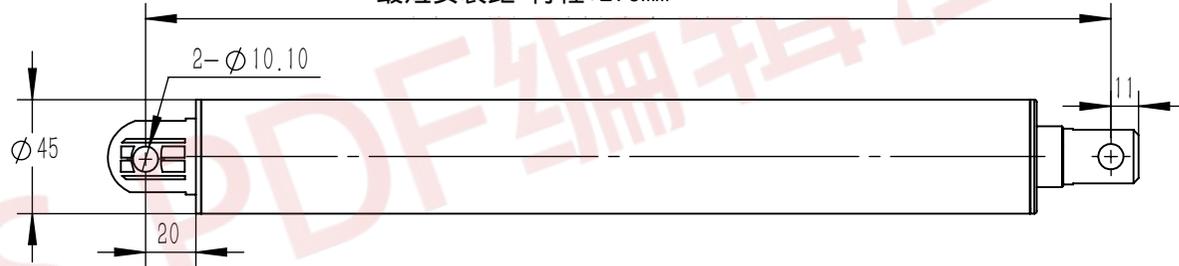

电压 (V)	负载 (N)	负载速度	负载电流(A)	空载速度	空载电流(A)	自锁
24	3000	2mm/s	3.2	4mm/s	0.15	
24	2000	4mm/s	2.8	7.5mm/s	0.15	
24	1000	10mm/s	1.5	16mm/s	0.15	
24	500	18mm/s	1.2	24mm/s	0.2	

负载: 3000N;

开关: 内置;

防护等级: IP65;

电源线: 根据客户定制, 默认为1.0米;

“拉头特征: 开槽或不开槽可选”

DRAWEA/绘图:	CHECK./校对:	XINCHANG MAIQI DRIVE TECHNOLOGY CO.,LTD 新昌迈奇驱动科技有限公司
TEC./工艺会签:	STD./标准化:	
QA./品质会签:	APP./批准:	

Cpk	关键尺寸 Key Dim.	SCALE./比例: 1:3 单位 mm	MATERIAL./材料:	TITLE./零件名称: TA-01-45 (加刹车)
≥1.00		A4	SHEET 1 OF 1/张 第1张	DWG NO./零件编号:
≥1.33		Unless specified tolerance according to ISO 2768-1-m		
≥1.67		未注公差依据ISO2768-1-m级要求制定		