



1		2		3		4		5		6		7		8	
VERSION/版本		S		RoHS 2002/95/EC COMPLIANT		Y <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		MARK/标记	No./处数	REF./更改文件号	Sig./签字	Date./日期			

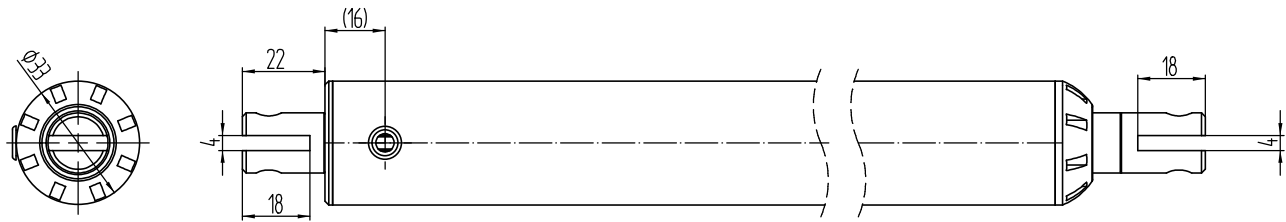

带霍尔最短安装距=行程+250mm
 沟槽尺寸36-126.2-140.7-152.9
 外管尺寸：行程+200mm
 内管尺寸：行程+40mm
 丝杆尺寸：行程+70mm

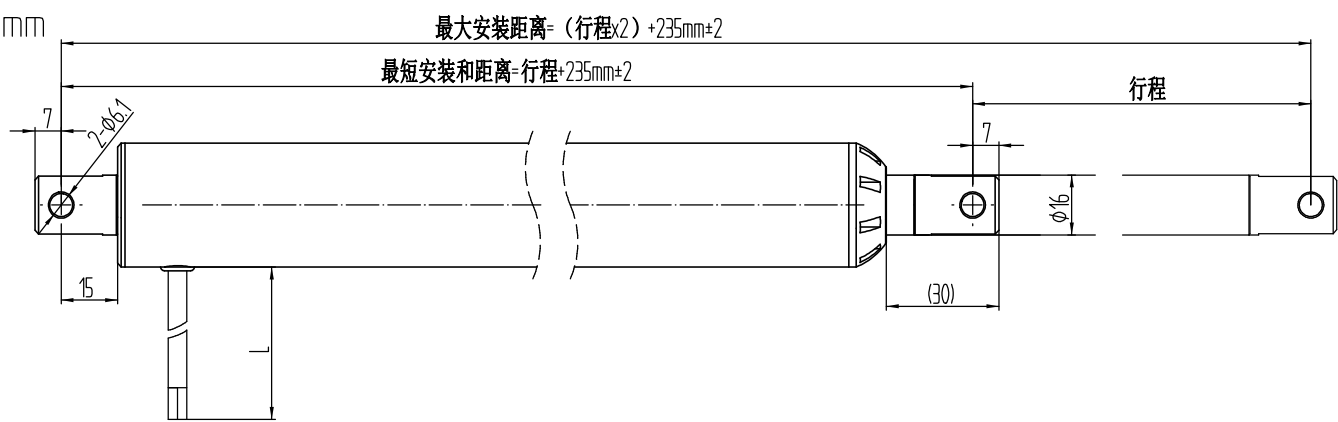

负载 (N)	电压 (V)	空载速度	空载电流(A)24V	空载电流(A)12V	负载速度	负载电流(A)24V	负载电流(A)12V
500	12/24	4mm/s	0.15	0.25	3mm/s	0.4	0.6
400	12/24	8mm/s	0.13	0.25	6mm/s	0.4	0.55
300	12/24	12mm/s	0.13	0.25	9mm/s	0.4	0.5
200	12/24	25mm/s	0.13	0.25	20mm/s	0.4	0.55

行程开关：内置
 电源线：“L”代表长度，根据客户要求定制
 防护等级：IP65
 工作频率：S2-10min
 行程：10-600mm (按客户要求定制)
 最短安装距离：行程+235mm (两孔中心距离)

DRAWEA/绘图:	CHECK./校对:	XINCHANG MAIQI TRANSMISSION EQUIPMENT CO.,LTD. 新昌迈奇驱动科技有限公司
TEC./工艺会签:	STD./标准化:	
QA./品质会签:	APP./批准:	

Cpk	关键尺寸 Key Dim.		SCALE./比例 1:1 单位 mm	MATERIAL./材料:	TTTLE./零件名称: TA-01-33
≥1.00		A4	SHEET 1 OF 1/共1张 第1张		
≥1.33		Unless specified tolerance according to ISO 2768-1-m 未注公差依据ISO2768-1-m级要求制定			DWG No./零件编号:
≥1.67					