
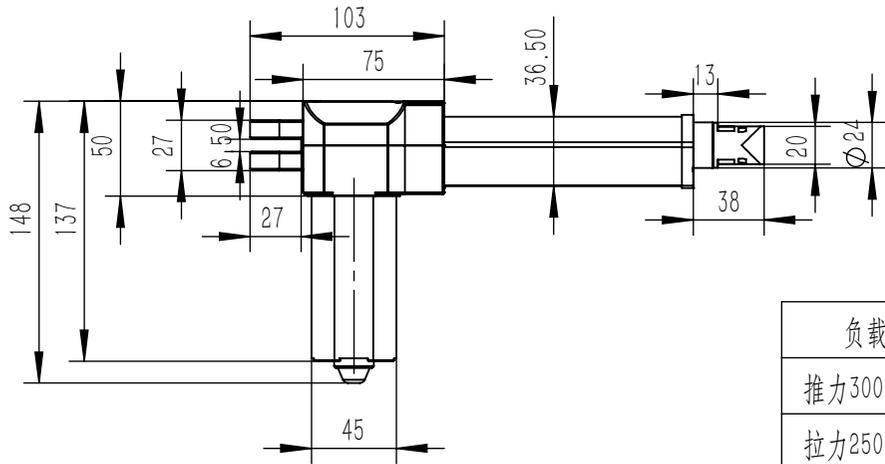
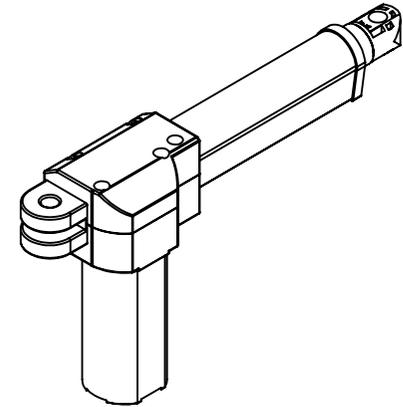


1		2		3		4		5		6		7		8			
VERSION/版本		S		RoHS 2002/95/EC COMPLIANT		Y <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		MARK/标记		NO./处数		REF./更改文件号		Sig./签字		Date./日期	

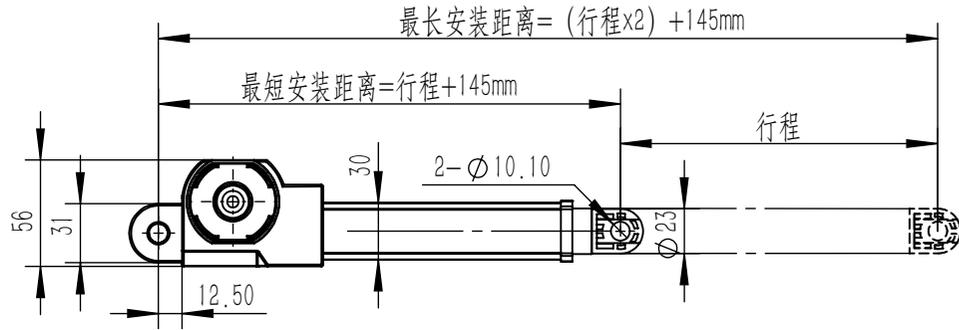

负载	负载速度	负载电流	空载速度	空载电流	电压	自锁
推力3000N时	3mm/s	3.2A	6mm/s	0.4A	24v	2000N
拉力2500N时	4mm/s	2.7A	6mm/s	0.4A	24v	2000N

限位开关：内置；
 最短安装距离：行程+145mm；
 防护等级：IP54；
 工作环境：-10~65℃；
 工作频率：S2-10min；
 行程：20-800mm(按客户要求定制)。

DRAWEA/绘图:		CHECK./校对:		XINCHANG MAIQI DRIVE TECHNOLOGY CO.,LTD 新昌迈奇驱动科技有限公司	
TEC./工艺会签:		STD./标准化:			
QA./品质会签:		APP./批准:			
Cpk	关键尺寸 Key Dim.	SCALE./比例: 1:1 单位 mm	MATERIAL./材料:		TITLE./零件名称: TF-06
≥1.00		A4	SHEET 1 OF 1/1张 第1张		DWG NO./零件编号:
≥1.33		Unless specified tolerance according to ISO 2768-1-m			
≥1.67		未注公差依据ISO2768-1-m级要求制定			